

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Eine Leuchte -> 2 Abstrahlwinkel!

Artikel-Nr.: MM78849

Schienenstrahler Weiss

MEGAMAN MARCO 2 MIDI Tracklight 22W/930

EAN-Code: 4020856788491



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja(integriert)
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L70B50)	50.000 h
Drehbar	330°
Schwenkbar	90°
Anschlussart	3-Phasenadapter
Material	Aluminium-Druckguss

Produktabmessungen

Höhe	190 mm
Breite	65 mm
Tiefe	65 mm
Gewicht	577 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	22,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	22,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,9
Dimmbar?	Nein
Indikation Lampentyp	integrierte LED
Lichtausbeute	120 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	930
Lichtfarbe	Warmweiss
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabe	Ra 90
Nennlichtstrom	2650 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	2650 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	13000/4300 cd
Nomineller Halbwertswinkel	24°/45°
Bemessungshalbwertswinkel	24°/45°
Farbkonsistenz SDCM	< 3

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 21. August 2024, 12:00


www.megaman.de

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.


Seite | 1 von 2

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze

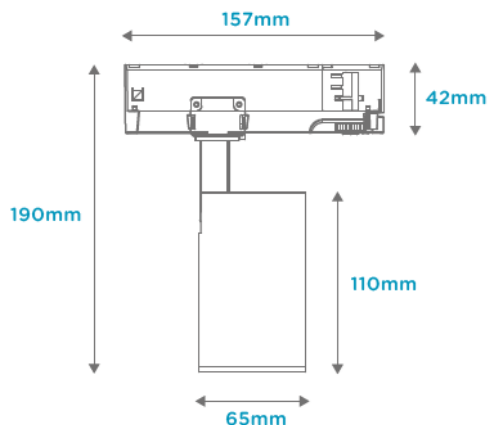

Farbspektrum

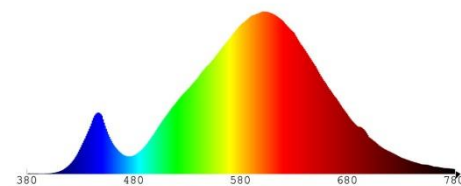

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP20, nur für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 21. August 2024, 12:00

www.megaman.de

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2